

CEMWOOD

Mineralisierte Holzspäne



w w w . c e m w o o d . d e

CW1000 - DAS MULTITALENT

Ausgleichs- und Hohlraumschüttung

Für niedrige Einbauhöhen
von 10 mm bis 60 mm



1m³ Schüttung bindet
→ 207 kg CO₂

TECHNISCHE DATEN

Stand: November 2023

DATENBLATT CW1000



ANWENDUNGSBEREICHE

- Ausgleichsschüttung unter
- Nassestrichsystemen
- Trockenstrichsystemen
- OSB- und Holzfaserplatten
- Hohlraumfüllung
z.B. in Holzbalkendecken

PRODUKTVORTEILE

- lagestabil wie gebundene Schüttungen
- trittschallmindernd
- resistent gegen Schimmel, Pilze, Nagetiere
- kein Quellen oder Schwinden
- geringe Aufbauhöhen möglich
- geringes Gewicht
- schnelles Verarbeiten ohne Wasser
- nach Einbringen sofort belastbar
- keine Bindemittel
- keine Verdichtung
- kein Abfallmaterial

**EINBRINGEN
ABZIEHEN
FERTIG!**


www.cemwood.de

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die feine Mineralisierung der kleineren Späne macht geringe Aufbauhöhen zur Königsdisziplin von CW1000. Als Hohlraumschüttung beherrscht sie aber auch die Verfüllung von Schächten, Kanälen und Holzbalkendecken. CW1000 ist wie alle Produktlinien schnell einzubauen, ohne Wasser oder Bindemittel.

TECHNISCHE DATEN

<u>Spangröße</u>	1 – 5 mm
<u>Brandverhalten</u>	Klasse B_(fi)-s1
<u>Wärmeleitfähigkeit</u>	0,11 W/mK
<u>Wärmekapazität Cp</u>	1,6 kJ/(kg·K)
<u>Druckspannung</u>	≥ 190kPa bei d=60mm
<u>Dyn. Steifigkeit</u>	≤ 65MN/m³ bei d=50mm
<u>Schüttdichte</u>	ca. 320 kg/m³
<u>Flächengewicht</u>	3,2 kg pro m² u. cm Höhe
<u>Einbauhöhe</u>	10-60 mm
<u>Verpackungseinheit</u>	50 Liter
<u>Bedarf je cm Schütthöhe</u>	10 Liter pro m²

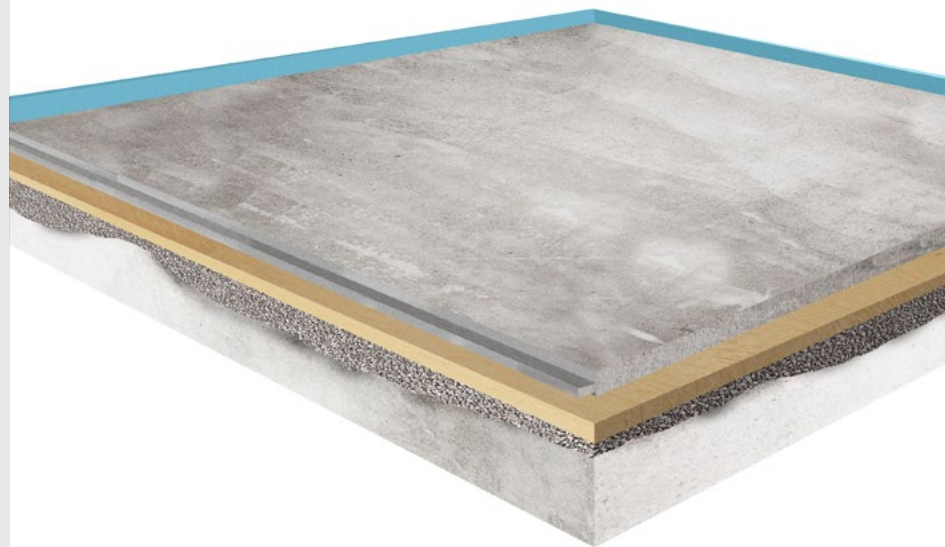

HERAUSGEBER UND HERSTELLER

CEMWOOD GmbH

Glindenberger Weg 13. 39126 Magdeburg

Tel.: +49 (0)391 810 560 0. Fax: +49 (0)391 810 560 29

info@cemwood.de